

PRIVATEBOX 2

מדריך מהיר למשתמש



שלב 1 חיבור ה-Private Box2 אל תשתית האינטרנט

חיבור בתשתית DSL



במידה והינך לקוח תשתית DSL:
חבר את כבל DSL/טלפון אל שקע DSL ב-Private Box2 וחבר את קצהו השני אל חיבור שקע הטלפון בקיר בהתאם לסוג החיבור (ייתכן ויהיה צורך בשימוש במפצל מיקרופילטר).

חיבור בתשתית כבלים ללא חייגן / DHCP



במידה והינך לקוח בחיבור תשתית כבלים:
• וודא שמודם הכבלים מחובר אל השקע המתאים בקיר ומסונכרן.
• לאחר מכן חבר את כבל הרשת אל שקע "WAN" ב-Private Box2 ואל שקע ה-LAN במודם הכבלים.
• כבה והדלק מחדש את מודם הכבלים ובדוק שהוא מסונכרן.

לצורך חיבור Private Box2 בתצורת חיבור שונה מן המתואר לעיל, יש ליצור קשר עם השירות הטכני של בזק בינלאומי בטלפון: **076-5765765**

שלב 2 התקנת ה-Private Box2

חיבור לחשמל



חבר את ספק הכוח שבתכולת האריזה לשקע החשמל בקיר ואת קצהו השני אל שקע Power ב-Private Box2.

חיבור למחשב



חבר את צידו האחד של כבל הרשת שבתכולת האריזה לאחד משקעי הרשת (LAN1-LAN4) ב-Private Box2. את צידו השני של הכבל יש לחבר אל שקע הרשת במחשב.

חיבור למכשיר הטלפון



על מנת להשתמש בשירות הטלפון, חבר כבל טלפון אל שקע הטלפוניה ב-Private Box2 (PHONE 1&2). יש להשתמש במפצל שקע טלפון שבתכולת האריזה, במידה וברשותך יותר ממנוי טלפון אחד שמשוייך ל-Private Box2.

תפעול תקלות בסיסי

תקלות בבלישה ו/או בשיחות הטלפון

במידה ולא ניתן לבצע שיחות או לגלוש בצורה תקינה, אגא כבה את ה-Private Box2 באמצעות כפתור on/off, המתון 3 דקות והדלק מחדש עד לפעילות מחדשת בצורה תקינה. כמו כן, אגא בצע אתחול למודם (במידה ויש).

על מנת לוודא חיבור תקין של המחשב ל-Private Box2 אגא בצע את הפעולות הבאות בהתאם למערכת ההפעלה המתקנת על מחשבך:

עבור מערכת הפעלה מסוג Windows*

- 1 לחץ על "התחל" (Start) ולאחר מכן על "לוח הבקרה" (Control Panel)
 - ב-Windows XP לחץ על "חיבורי רשת ואינטרנט" (Network and Internet Connections) ולאחר מכן לחץ על "חיבורי רשת" (Network Connections).
 - ב-Windows Vista/Windows 7 לחץ על "רשת ואינטרנט" (Network and Internet) ולאחר מכן על "מרכז הרשת והשיתוף" (Network and Sharing Center) ולבסוף לחץ על "נהל חיבורי רשת" (Manage Network Connections).
 - ב-Windows 8 לחץ על אריח "שולחן העבודה" (Desktop) ולאחר מכן לחץ על הסמל של הרשת בשורת המשימות ובתפריט שיפתח לחץ על "פתח את מרכז הרשת והשיתוף" (Open Network and Sharing Center) ולאחר מכן לחץ על הלחצן הימני של העכבר על "Ethernet" ובחר ב"מאפיינים" (Properties).

- 2 לחץ לחיצה ימנית של העכבר על "רשת תקשורת מקומית" (Local Area Connection) או "Ethernet" ולאחר מכן בחר ב"מאפיינים" (Properties).

- 3 לחץ לחיצה כפולה על "Internet Protocol TCP/IP"
 - ב-Windows XP או על "Internet Protocol Version 4" / Windows Vista-ב
 - ב-Windows 7/Windows 8

- 4 אגא וודא כי ברירת המחדל הינה "קבל כתובת IP באופן אוטומטי" (Obtain an IP address automatically), במידה ולא, בחר באפשרות זו ולאחר מכן לחץ על "אישור" (OK).

* מערכות הפעלה מסוג Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

מספר דגשים חשובים

• **חיבור לאינטרנט**
מרגע חיבור ה-Private Box2, יבוצע החיבור לאינטרנט אוטומטית ואין צורך להתחבר באמצעות חייגן משולחן העבודה של המחשב. במידה וחיבור האינטרנט אינו זמין, יופיע מסך הנחיות בדפדפן. במקרה זה יש לפעול לפי ההוראות המופיעות על מסך המחשב.

• **זמינות קו**
קו הטלפון שלך לא יהיה פעיל במידה ויש הפסקת חשמל או שאין קישור לרשת האינטרנט.

• **חיוג קידומת**
שירות הטלפון של בזק בינלאומי מבוסס על תשתית אינטרנט. כתוצאה מכך יש צורך לחייג תמיד קידומת או אזור חיוג טרם חיוג מספר טלפון של הנמען.

• **ניוד מספרים**
באפשרותך לבצע ניוד של מספר הטלפון הקודם שלך על מנת שישמש אותך כמספר הטלפון בשירות הטלפון הביתי של בזק בינלאומי. חשוב לדעת שתהליך ניוד המספר עשוי להיארך עד 4 שעות אשר מתוחב במשך כחצי שעה לא יהיה קו טלפון פעיל בביתך.


כניסה לאתר המנויים

באפשרותך לגלוש לאתר מנויים מאובטח וידידותי בכתובת: www.privatebox.co.il ולתפעל את כל השירותים של ה-Private Box2 ביניהם:

- 1 הגדרת ה-Private Box2
- 2 צפייה בציוד המקושר ל-Private Box2
- 3 צפייה בקבצים במידה ומחבורים ל-Private Box2 התקנים מתאימים (דיסק און קי ו/או כונן קשיח)
- 4 האזנה להודעות קוליות וצפייה בפירוט שיחות
- 5 קביעת הגדרות של שירות הטלפוניה כגון "עקוב אחרי", חסימת זיהוי שיחה יוצאת, ביטול שיחה ממתינה ועוד. כמו כן באפשרותך להפעיל או לבטל את השירותים הנ"ל ע"י פעולה פשוטה באמצעות מכשיר הטלפון כפי שמפורט באתר המנויים תחת "שירותי כוכבית"
- 6 דרך אתר המנויים תוכל גם לבצע שיחות ישירות מהמחשב הביתי באמצעות תוכנת ה-SOFTPHONE ע"י שימוש במיקרופון ואוזניות או רמקולים



תכולת האריזה

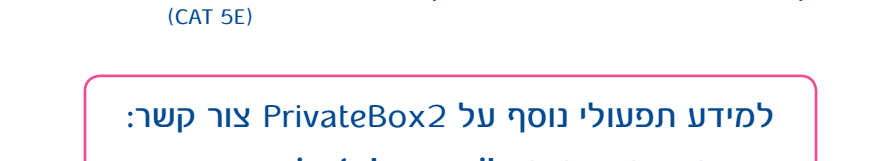

- מפצל טלפון ייעודי לשקע Phone 1&2
- כבל DSL/טלפון RJ-11 - RJ-11
- כבל DSL/טלפון RJ-11 - RJ-11
- כבל רשת RJ-45-RJ-45 (CAT 5E)
- יחידת אספקת מתח
- מדריך משתמש

למידע תפעולי נוסף על PrivateBox2 צור קשר:

www.privatebox.co.il • 0765-765-765